


Abschäumer 2 mit Fadenrad

Die wichtigsten Merkmale



- Lufteinzug Ca. 700 l/h**
- Wasserdurchsatz von Ca. 1200 l/h**
- Einsetzbar für Aquarien von 300 - 1100 l/h (je nach Besatz)**
- Hohe Abschäumung auf kleinstem Raum.**
- Geräuscharmer betrieb.**
- Schalldämpfer dadurch kaum noch Ansaugeräusche.**
- Wasserstandregelung durch links - rechts drehen wird der Wasserstand im Abschäumer eingestellt.**
- In diesem bereich sollte die Schaumbildung beginnen.**
- Geräuscharmer Wasserauslauf.**
- Rohrdurchmesser 150 mm.**
- Pumpe Aqua bee UP 2000/1 geringer Verbrauch nur 33 Watt.**
- Alle Luftzufuhr Bohrungen Ca. alle 8 Wochen reinigen damit keine salzablagerungen entstehen.**

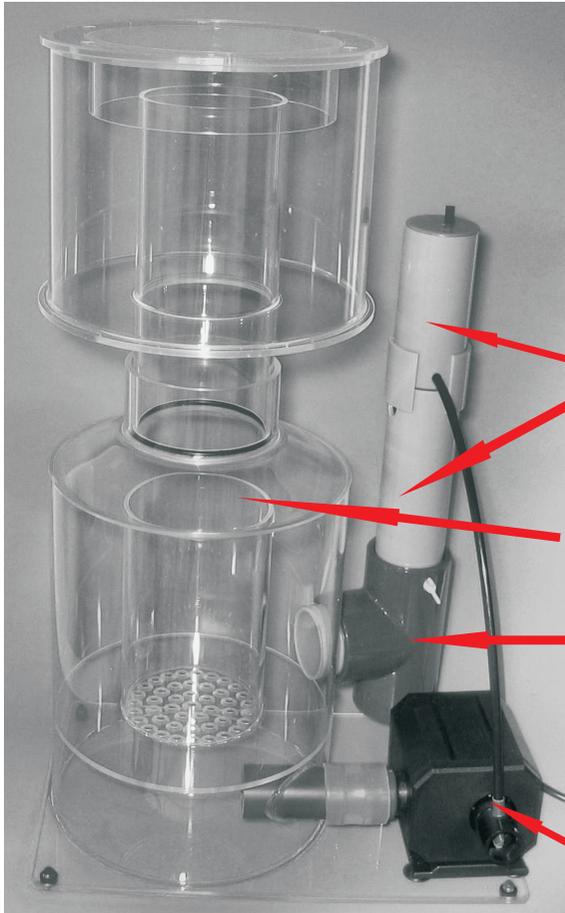

Grundfläche 335 x 215 mm Gesamthöhe 510 mm mit Schaumtopf benötigt werden aber 555 mm.
Der Abschäumer ist für die Unterbringung in einem Filteraquarium konstruiert.
Der Wasserstand im Filteraquarium sollte mindestens 180 - 220 mm betragen um eine gute Abschäumung zu erzielen.

Bei Einsatz von Ozon wird ein Zweiter Anschluss im Schalldämpfer gemacht, da wird das Ozongerät angeschlossen mit einer Membranpumpe Ca. 250 l/t Luft die Std, dann wird die Luftzufuhr eingestellt.